

## Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4

Okamžitá ochrana od momentu otočenia kľúčikom

### Popis

Až 75% opotrebovania motora dochádza pri jeho štartovaní. Keď motor zastavíte, olej stečie z kritických častí motora, avšak inteligentné molekuly Castrol Magnatec nie.

Prilnú na motore ako magnet a zabezpečujú extra vrstvu ochrany, pripravené ochraňovať motor od okamihu otočenia kľúčikom.

Molekuly Castrol Magnatec sú vždy tam, vždy pripravené, dramaticky redukujú opotrebenie motora\*.


Castrol Magnatec. Okamžitá ochrana od momentu otočenia kľúčikom.

\* testované podľa priemyselného testu opotrebenia Sequence IVA.

### Aplikácia

Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 je vhodný pre použitie v benzínových a naftových motoroch osobných a ľahkých úžitkových automobilov, kde je výrobcom doporučovaný olej API SN ACEA A3/B4, A3/B3 alebo skoršie špecifikácie mazív 10W-40.

Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 je tiež schválený pre použitie vo vozoch VW Group vyžadujúcich oleje VW 501 01 / 505 00 špecifikácie 10W-40 a Mercedes špecifikácie MB-Approval 226.5 10W-40.

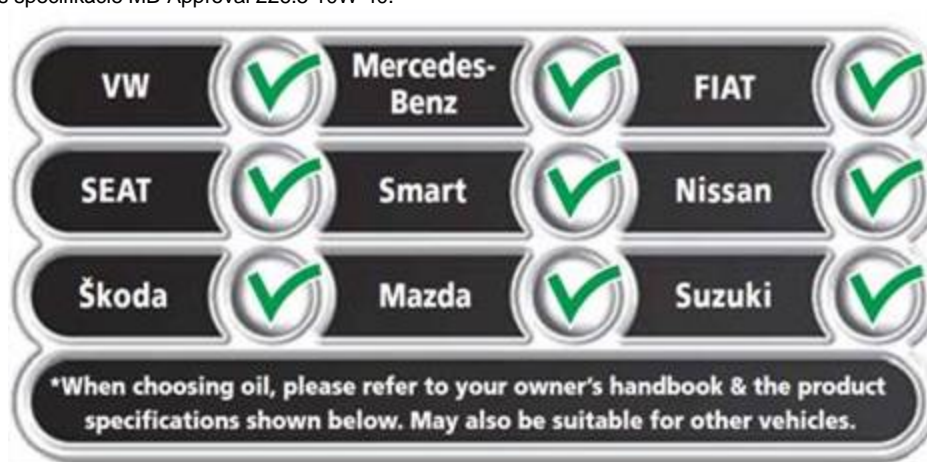

## Výhody

Castrol Magnatec s inteligentnými molekulami:

- Priľne na kritické časti motora, keď olej stečie dolu.
- Priľne na motore a vytvára extra vrstvu, ktorá chráni počas štartovania i po počas prevádzky.
- Vrstva na kovovom povrchu robí motorové časti viac odolné voči opotrebeniu.
- Je kombináciou syntetickej technológie, zabezpečujúc vylepšenú ochranu pri vysokých aj nízkych teplotách.
- Zabezpečuje nepretržitú ochranu pri všetkých jazdných štýloch, podmienkach a teplotách.

## Typická charakteristika

Meno	Metóda	Jednotky	Typické charakteristiky
Hustota pri 15°C, relatívna	ASTM D4052	g/ml	0.869
Viskozita, kinematická pri 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.2
Viskozita, CCS pri -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6000
Viskozita, kinematická pri 40°C cSt	ASTM D445	cSt	96.2
Viskozitný index	ASTM D2270	None	151
Bod tečenia	ASTM D97	°C	-42
Bod vzplanutia, PMCC	ASTM D93	°C	205
Sulfátový popol	ASTM D874	% wt	1.2

## Výkonnostné parametre produktu

ACEA A3/B3, A3/B4

API SN

Meets Fiat 9.55535-D2 9.55535-G2

Renault RN 0700 / RN 0710

VW 501 01 / 505 00

## Odstránenie

Použitý a nespotrebovaný produkt a obal odovzdajte do zberu v súlade so zákonom o odpadoch.

## Skladovanie

Všetky balenia by mali byť skladované v chránených skladoch. V prípade, že je nevyhnutné skladovanie v exteriéry, sudy by mali byť uložené vodorovne pričom sa vyvarujte možnému vniknutiu vody a vymazaniu označenia typu a názvu oleja na sude. Produkt neskladujte pri teplote vyššej ako 60°C, nevystavujte ho pôsobeniu priameho slnečného žiarenia a mrazu.

Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4

09 Aug 2018

Castrol, logo Castrol a súvisiace ochranné známky sú registrované ochranné známky Castrol Limited, použité na základe licencie.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhľadajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

0 800 004 811

www.castrol.sk